



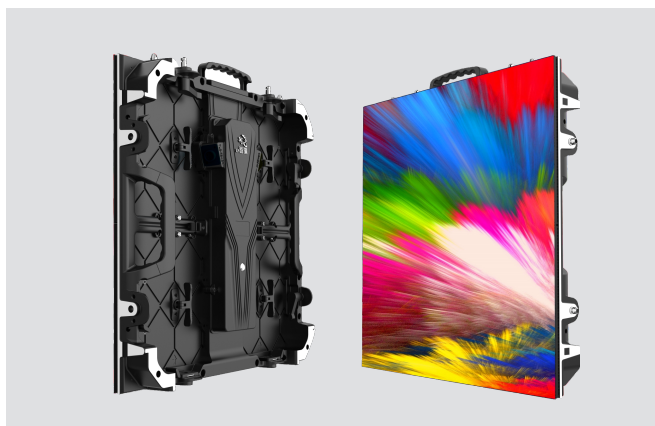


# 龙艺PULS系列规格书

- 单个箱体重量6.5kg，厚度仅62.5mm
- 一体化设计，同系列模组通用互换
- GOB镀膜，防护等级达IP65，防水防磕碰
- 模块化设计，热量互不传导，高效散热
- 定位销与快速锁设计，一人便可快速拆装

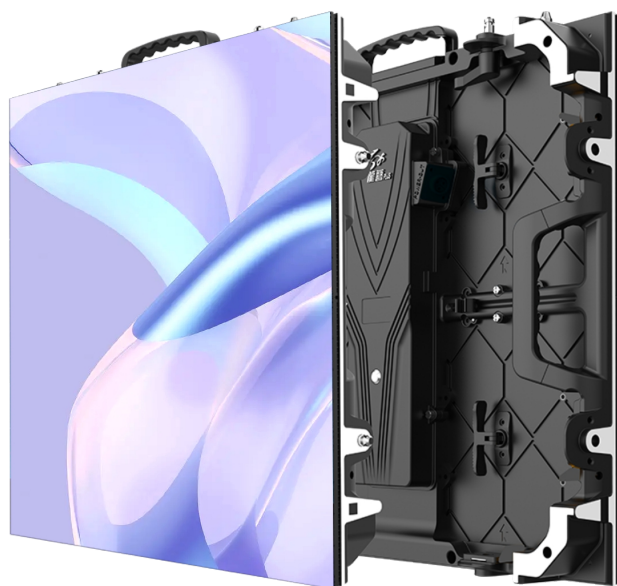

龙艺PLUS系列是全新一代时尚靓丽的户内外全彩LED租赁屏，其模组前后可更换、箱体快速拆装、拼缝均匀、颜色一致性好等特点。广泛适用于舞台演绎、广电演播室、电影拍摄、XR虚拟制作等领域。

产品参数

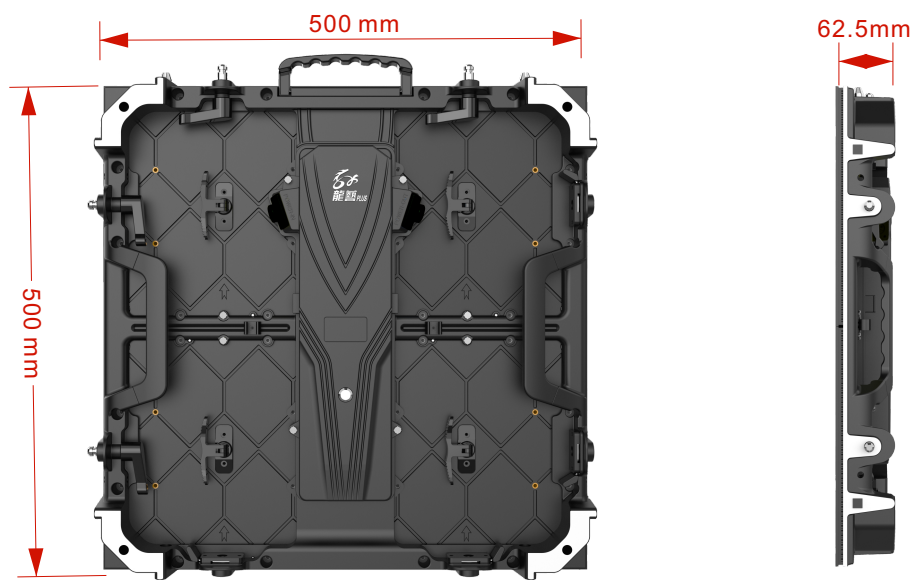

|                 |                          |                 |                          |                 |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 产品型号            | 龙艺PLUS-P1.5625           | 龙艺PLUS-P2.6     | 龙艺PLUS-P3.91             | 龙艺PLUS-P3.91    |
| 点间距 (mm)        | 1.5625                   | 2.6             | 3.91                     | 3.91            |
| 箱体尺寸 (mm)       | W500*H500*D62.5          | W500*H500*D62.5 | W500*H500*D62.5          | W500*H500*D62.5 |
| 箱体重量 (kg)       | 6.5                      | 6.5             | 6.5                      | 6.5             |
| 箱体材质            | 压铸铝                      | 压铸铝             | 压铸铝                      | 压铸铝             |
| 维护方式            | 前后维护                     | 前后维护            | 前后维护                     | 前后维护            |
| 防护等级            | IP50                     | IP50            | IP65                     | IP50            |
| 箱体分辨率 (dots)    | 320*320                  | 192*192         | 128*128                  | 128*128         |
| 刷新频率 (Hz)       | ≥3840                    | ≥3840 (可达7680)  | ≥3840 (可达7680)           | ≥3840 (可达7680)  |
| 白平衡亮度 (cd/m²)   | >450                     | >800            | >4000                    | >800            |
| 灰度等级 (bit)      | 16                       | 16              | 16                       | 16              |
| 水平/垂视角 (°)      | 140/140                  | 140/140         | 140/140                  | 140/140         |
| 平均/最大功耗 (W/ m²) | 250/650                  | 250/650         | 250/650                  | 250/650         |
| 工作温湿度 (°C/RH)   | -20°C ~ +50°C/40 ~ 90%RH |                 | -20°C ~ +50°C/40 ~ 90%RH |                 |
| 安装方式            | 垒装、吊装、地砖                 | 垒装、吊装、地砖        | 垒装、吊装、地砖                 | 垒装、吊装、地砖        |
| 应用环境            | 室内                       | 室内              | 户外                       | 室内              |

# 产品结构

## 吊梁结构



## 背架结构



## 包装方式

箱体采用航空箱一装八；木板采用环保等级E1；内部球形包边和外部防撞条。

